


**RYS. 58**  
 STYK PŁYT DACHOWYCH Z RYNNĄ PREFABRYKOWANĄ  
 WEWNĘTRZNĄ PRZY ATTYCE

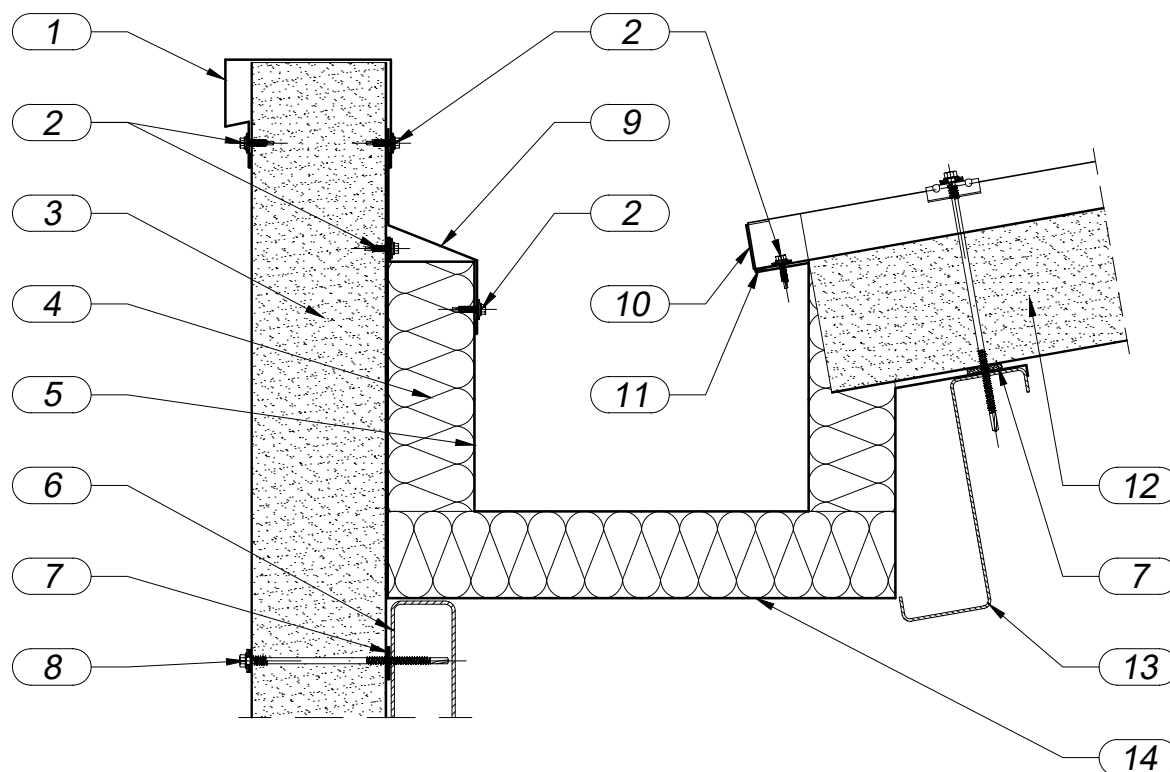

1. Obróbka blacharska indywidualna wg projektu technicznego;
2. Wkręt samowiercący 4,8x19 co ok. 500mm;
3. Płyta warstwowa ścienna MP ALAMENTTI;
4. Materiał termoizolacyjny rynny prefabrykowanej wg projektu;
5. Profil zewnętrzny rynny prefabrykowanej wg projektu;
6. Konstrukcja stalowa wg projektu technicznego;
7. Samoprzylepna taśma uszczelniająca (opcjonalnie);
8. Łącznik samowiercący - samogwintujący;
9. Obróbka blacharska indywidualna wg projektu technicznego;
10. Zaślepka trapezowa w kolorze RAL;
11. Uszczelniacz dekarSKI lub silikon budowlany (na całej długości);
12. Płyta warstwowa dachowa MP ALAMENTTI D;
13. Płatew wg projektu technicznego konstrukcji;
14. Profil zewnętrzny rynny prefabrykowanej wg projektu.

### Płyty warstwowe i dociepleniowe

MP ALAMENTTI Sp. z o.o.  
 42-282 Kruszyna  
 ul. Sobieskiego 18  
 tel: 34 362 18 32  
[www.alamenti.com.pl](http://www.alamenti.com.pl)