


## MP ALAMENTTI DESIGN EPS\_G ONE

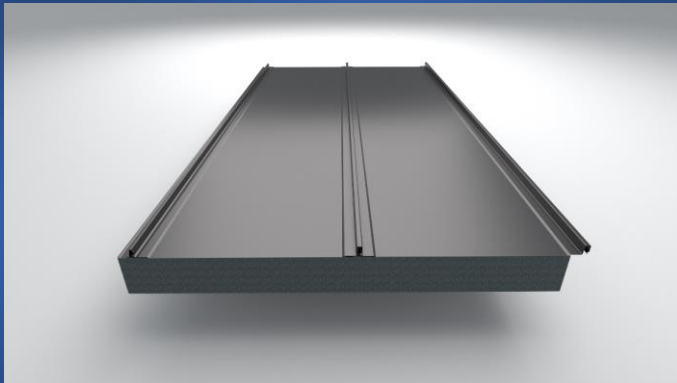

PŁYTA ELEWACYJNA DOCIEPLENIOWA Z OKŁADZINĄ Z BLACHY WYKONANĄ W TRADYCYJNYM PROFILOWANIU NA TZW. RĄBEK, NA RDZENIU STYROPIANOWYM GRAFITOWYM  $\lambda 0,031$  O DOWOLNEJ GRUBOŚCI, ŁATWA W MONTAŻU

### PODSTAWOWE PARAMETRY PŁYTY


|                                    |   |  |                     |      |      |      |
|------------------------------------|---|--|---------------------|------|------|------|
| Zastosowanie                       | Płyta warstwowa dociepleniowa ściana i dach |  |                     |      |      |      |
| Rodzaj izolacji                    | Styropian EPS $\lambda 0,031$               |  |                     |      |      |      |
| Grubość nominalna [cm]             | 10  | 12   | 15                  | 20   | 22   | 25   |
| Uc [W/(m <sup>2</sup> K)]          | 0,30  | 0,25   | 0,20                | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
| Waga [kg/m <sup>2</sup> ]          | 6,1   | 6,4  | 6,85                | 7,6  | 7,9  | 8,35 |
| Izolacyjność akustyczna [dB]       | NDP   |  |                     |      |      |      |
| Szerokość modułarna [mm]           | 1000 mm                                     |  |                     |      |      |      |
| Maksymalna długość produkcyjna [m] | 12,5 m                                      |  |                     |      |      |      |
| Zalecana długość [m]               | Grupy kolorystyczne                         | I – kolory jasne                               |                     | 9    |      |      |
|                                    |   | II – kolory ciemne                             |                     | 6,5  |      |      |
|                                    |   | III – kolory ciemne                            |                     | 6,5  |      |      |
| Materiał na okładziny              | Okładzina Zewnętrzna                        |  | Stal ocynkowana     |      |      |      |
| Powłoka na okładziny               | Okładzina Zewnętrzna                        |  | Granite Deep Mat 25 |      |      |      |
| Rodzaj profilowań                  | Okładzina Zewnętrzna                        |  | Rąbek classic       |      |      |      |
|                                    |   |  | Rąbek duo           |      |      |      |
|                                    |   |  | Rąbek mikrofala     |      |      |      |
| Kolorystyka standard [RAL]         | Okładzina Zewnętrzna                        | 8004, 3009, 6020, 8017, 8019, 7024, 7016, 9005 |                     |      |      |      |
| Odporność ogniowa                  | NRO   |  |                     |      |      |      |

### RODZAJE PROFILOWAŃ MIĘDZY RĄBKAMI

#### RĄBEK CLASSIC



#### RĄBEK DUO

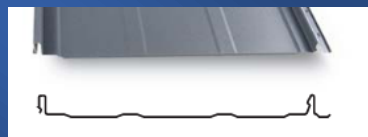

#### RĄBEK MIKROFALA

