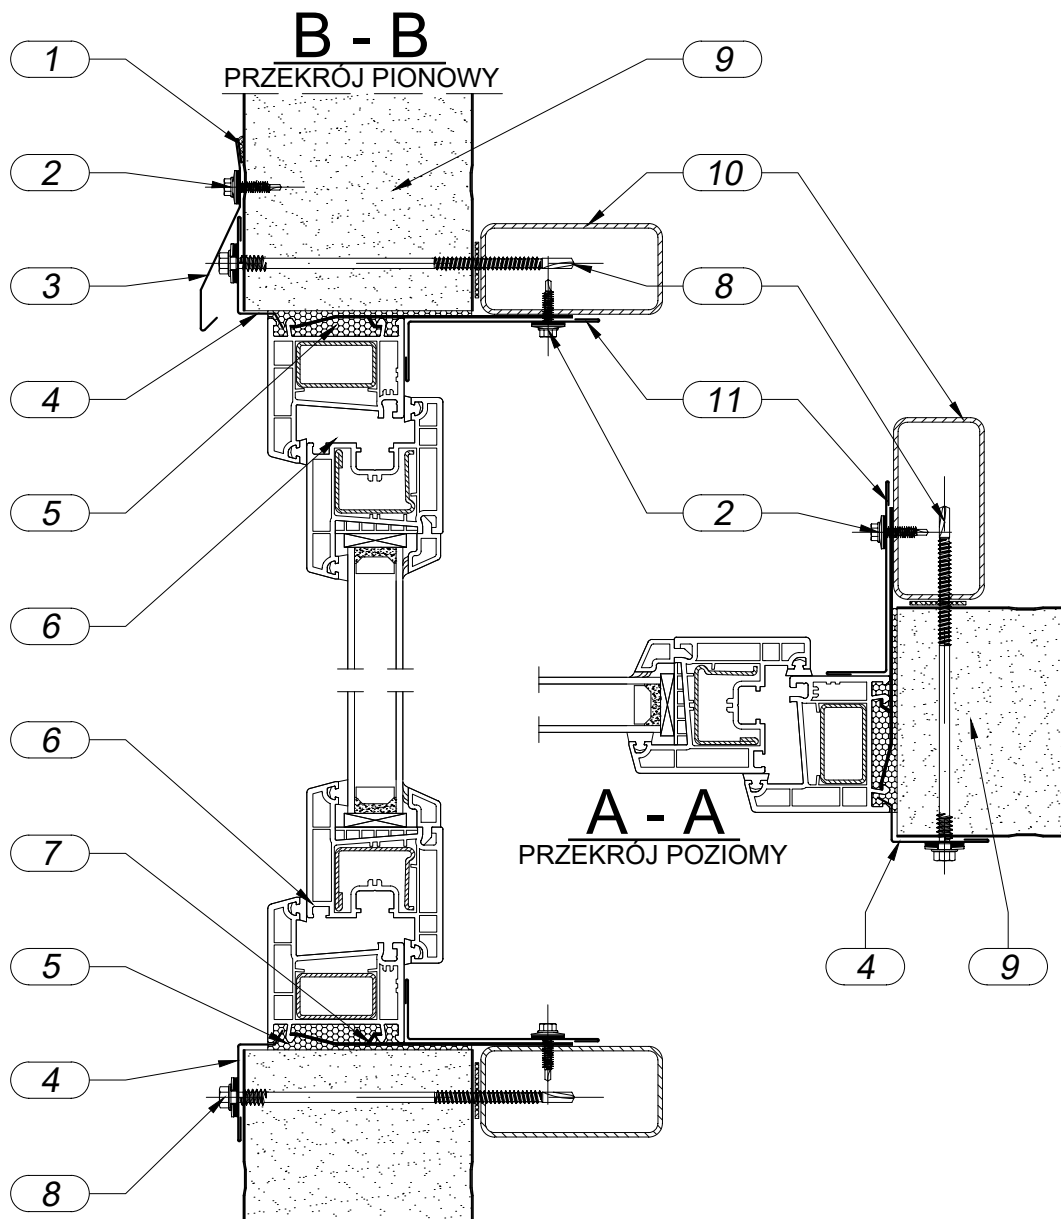


RYS. 40

 MOCOWANIE OKNA PVC LUB PASMA OKIENNEGO W PŁYTCIE ŚCIENNEJ  
 MP ALAMENTTI - PRZEKRÓJ PIONOWY I POZIOMY


1. Uszczelniacz dekariski lub silikon budowlany;
2. Wkręt samowiercący 4,8x19 co ok. 500mm;
3. Obróbka blacharska indywidualna wg projektu technicznego;
4. Obróbka blacharska indywidualna wg projektu technicznego;
5. Pianka poliuretanowa (montażowa)
6. Okno PVC;
7. Uchwyt montażowy okna;
8. Łącznik samowiercący - samogwintujący;
9. Obróbka blacharska indywidualna wg projektu technicznego;
10. Ryglówka okienna wg projektu technicznego konstrukcji;
11. Obróbka blacharska indywidualna wg projektu technicznego;

## Płyty warstwowe i dociepleniowe

MP ALAMENTTI Sp. z o.o.  
 42-282 Kruszyna  
 ul. Sobieskiego 18  
 tel: 34 362 18 32  
[www.alamenti.com.pl](http://www.alamenti.com.pl)