


RYS. 45

MOCOWANIE PŁYT DACHOWYCH MP ALAMENTTI D DLA POŁĄCI POWYŻEJ 14m
 I DLA PŁYT POWYŻEJ 6m W KOLORACH INNYCH NIŻ RAL: 9010, 9002, 7035, 1015, 1002
 DLA SPADKU DACHU POWYŻEJ 10%.

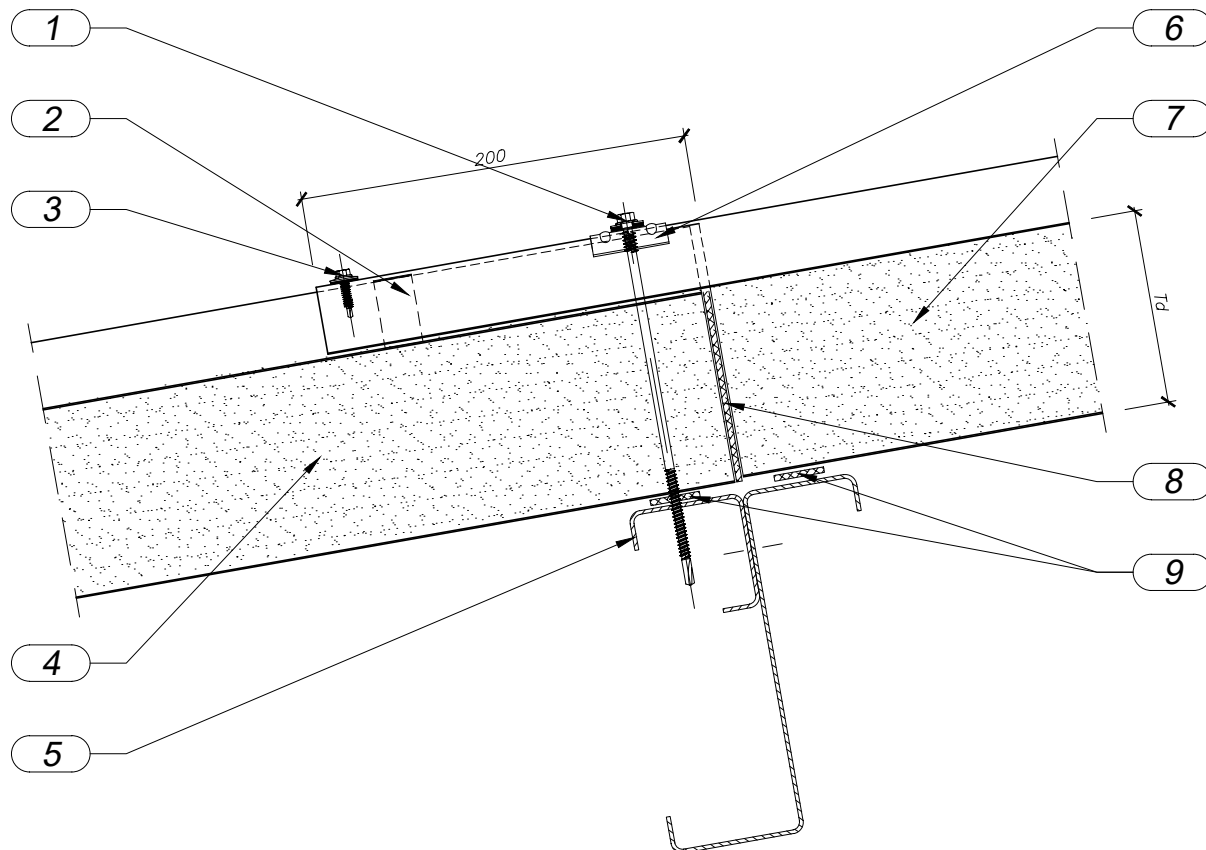

(Td = 100, 150, 200, 250 [mm])

1. Łącznik samowiercący - samogwintujący;
2. Samoprzylepna taśma uszczelniająca
3. Wkręt samowiercący 4,8x19 na każdym trapezie płyty;
4. Płyta warstwowa dachowa MP ALAMENTTI D;
5. Poszerzona płatek wg projektu technicznego konstrukcji;
6. Kalota w kolorze wierzchu płyty wg RAL;
7. Płyta warstwowa dachowa MP ALAMENTTI D (podcięty rdzeń i dolna okładzina);
8. Pianka poliuretanowa (montażowa);
9. Samoprzylepna taśma uszczelniająca (opcjonalnie).

Płyty warstwowe i dociepleniowe

MP ALAMENTTI Sp. z o.o.
 42-282 Kruszyna
 ul. Sobieskiego 18
 tel: 34 362 18 32
www.alamenti.com.pl

