


RYS. 46

## POŁĄCZENIE PŁYT MP ALAMENTTI D W KALENICY - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

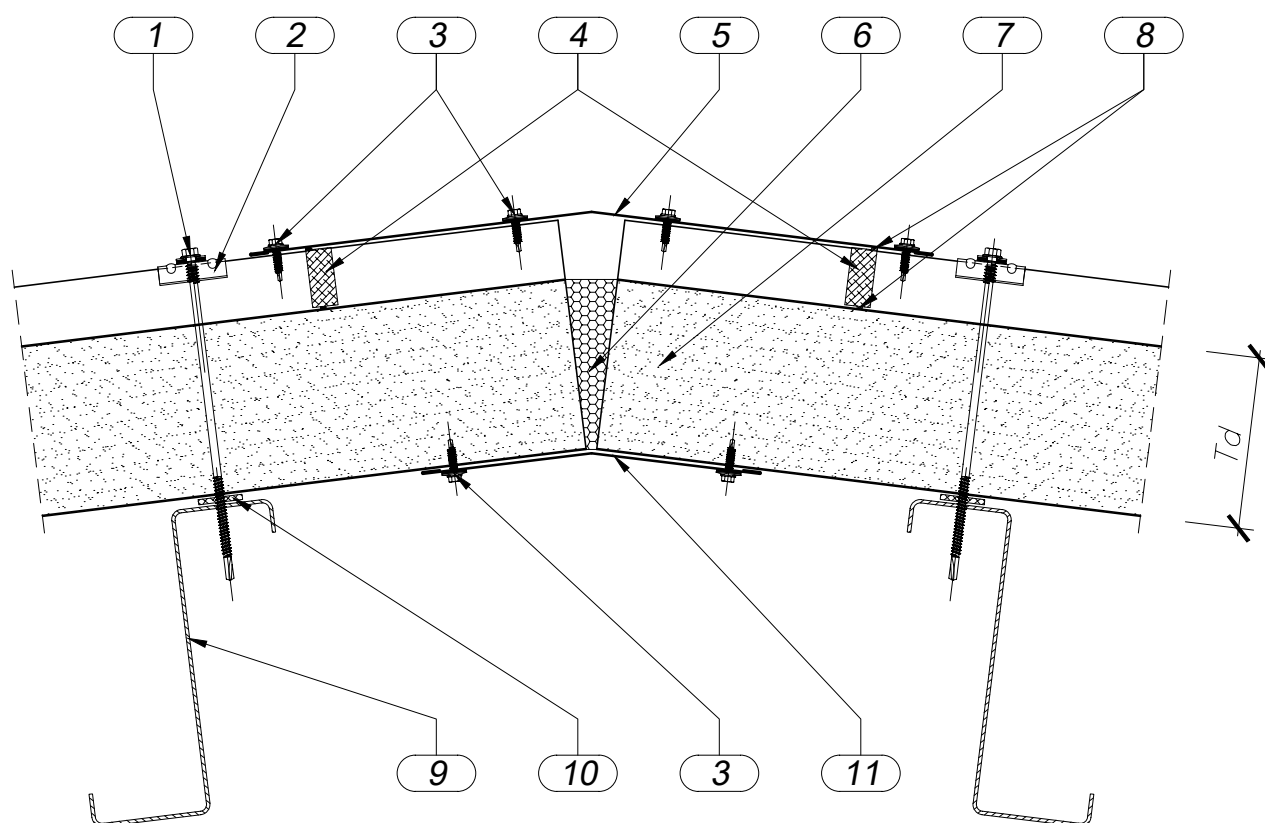

(  $T_d = 100, 150, 200, 250$  [mm] )

1. Łącznik samowiercący - samogwintujący;
2. Kalota w kolorze wierzchu płyty wg RAL;
3. Wkręt samowiercący 4,8x19 (na każdym trapezie płyty);
4. Uszczelniacz;
5. Obróbka blacharska OB-032 (Rys.obr. 17, str. 11);
6. Pianka poliuretanowa (montażowa);
7. Płyta warstwowa dachowa MP ALAMENTTI D;
8. Uszczelniacz dekarSKI lub silikon budowlany;
9. Płatew wg projektu technicznego konstrukcji;
10. Samoprzylepna taśma uszczelniająca (opcjonalnie);
11. Obróbka blacharska OB-031 (Rys.obr. 16, str. 10).

## Płyty warstwowe i dociepleniowe

MP ALAMENTTI Sp. z o.o.  
 42-282 Kruszyna  
 ul. Sobieskiego 18  
 tel: 34 362 18 32  
[www.alamenti.com.pl](http://www.alamenti.com.pl)