


RYS. 57

## STYK PŁYT DACHOWYCH Z RYNNĄ PREFABRYKOWANĄ WEWNĘTRZNĄ

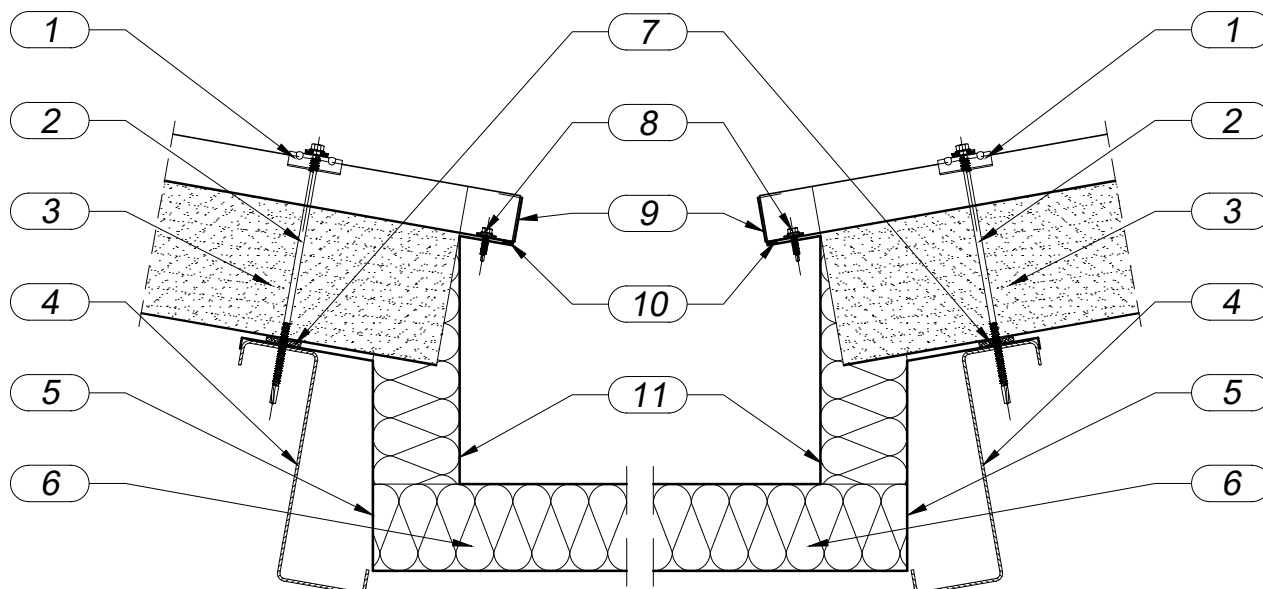

1. Kalota w kolorze wierzchu płyty wg RAL;
2. Łącznik samowiercący - samogwintujący;
3. Płyta warstwowa dachowa MP ALAMENTTI D;
4. Płatek wg projektu technicznego konstrukcji;
5. Profil wewnętrzny rynny prefabrykowanej wg projektu;
6. Materiał termoizolacyjny rynny prefabrykowanej wg projektu;
7. Samoprzylepna taśma uszczelniająca (opcjonalnie);
8. Wkręt samowiercący 4,8x19 co ok. 500mm;
9. Zaślepka trapezowa w kolorze RAL;
10. Uszczelniacz dekarSKI lub silikon budowlany (na całej długości);
11. Profil zewnętrzny rynny prefabrykowanej wg projektu.

## Płyty warstwowe i dociepleniowe

MP ALAMENTTI Sp. z o.o.  
 42-282 Kruszyna  
 ul. Sobieskiego 18  
 tel: 34 362 18 32  
[www.alamenti.com.pl](http://www.alamenti.com.pl)