


RYS. 41
MOCOWANIE PŁYT DACHOWYCH MP ALAMENTTI D

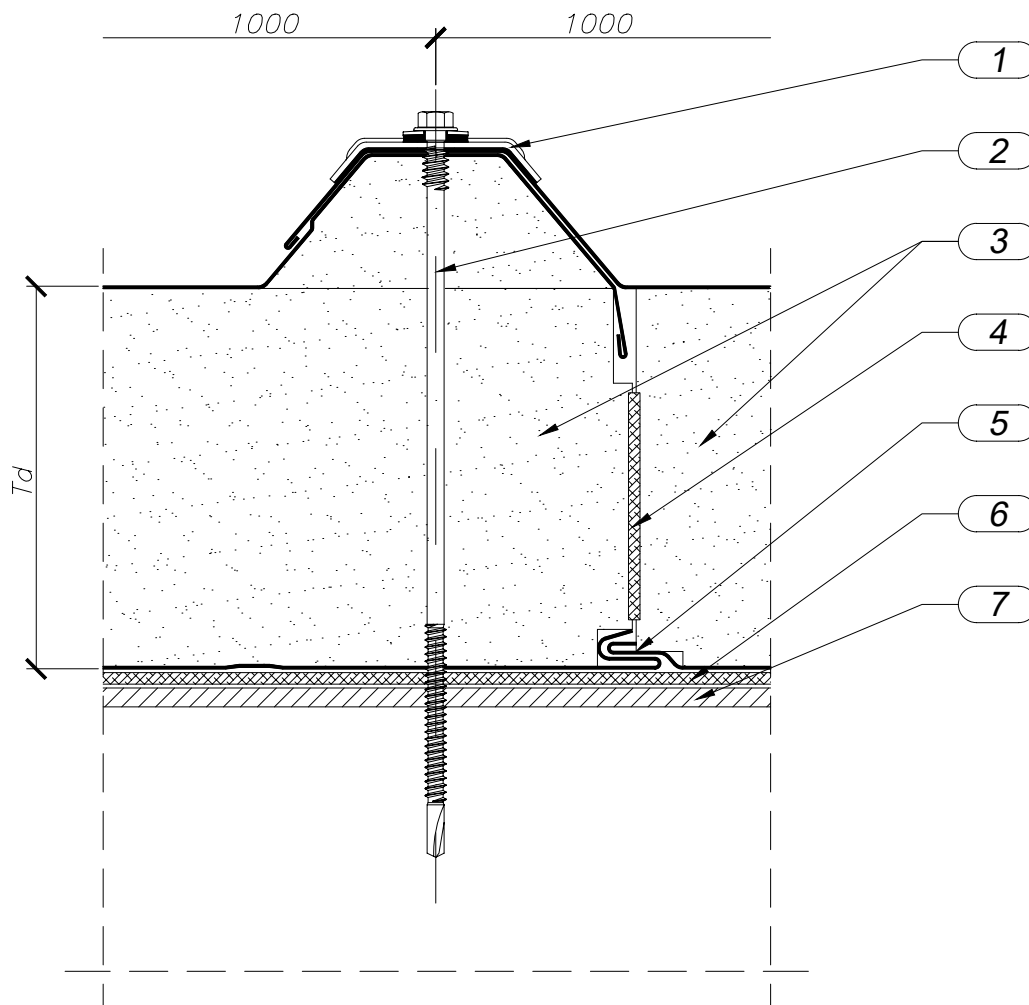

($T_d = 100, 150, 200, 250$ [mm])

1. Kalota w kolorze wierzchu płyty wg RAL;
2. Łącznik samowierący - samogwintujący;
3. Płyta warstwowa dachowa MP ALAMENTTI D;
4. Pianka poliuretanowa (montażowa);
5. Styk płyt - zamek;
6. Samoprzylepna taśma uszczelniająca (opcjonalnie);
7. Konstrukcja stalowa wg projektu technicznego.

Płyty warstwowe i dociepleniowe

MP ALAMENTTI Sp. z o.o.
 42-282 Kruszyna
 ul. Sobieskiego 18
 tel: 34 362 18 32
www.alamenti.com.pl