


RYS. 47
 POŁĄCZENIE PŁYTY ŚCIENNEJ Z PŁYTĄ DACHOWĄ
 PRZEKRÓJ PODLUŻNY wariant I

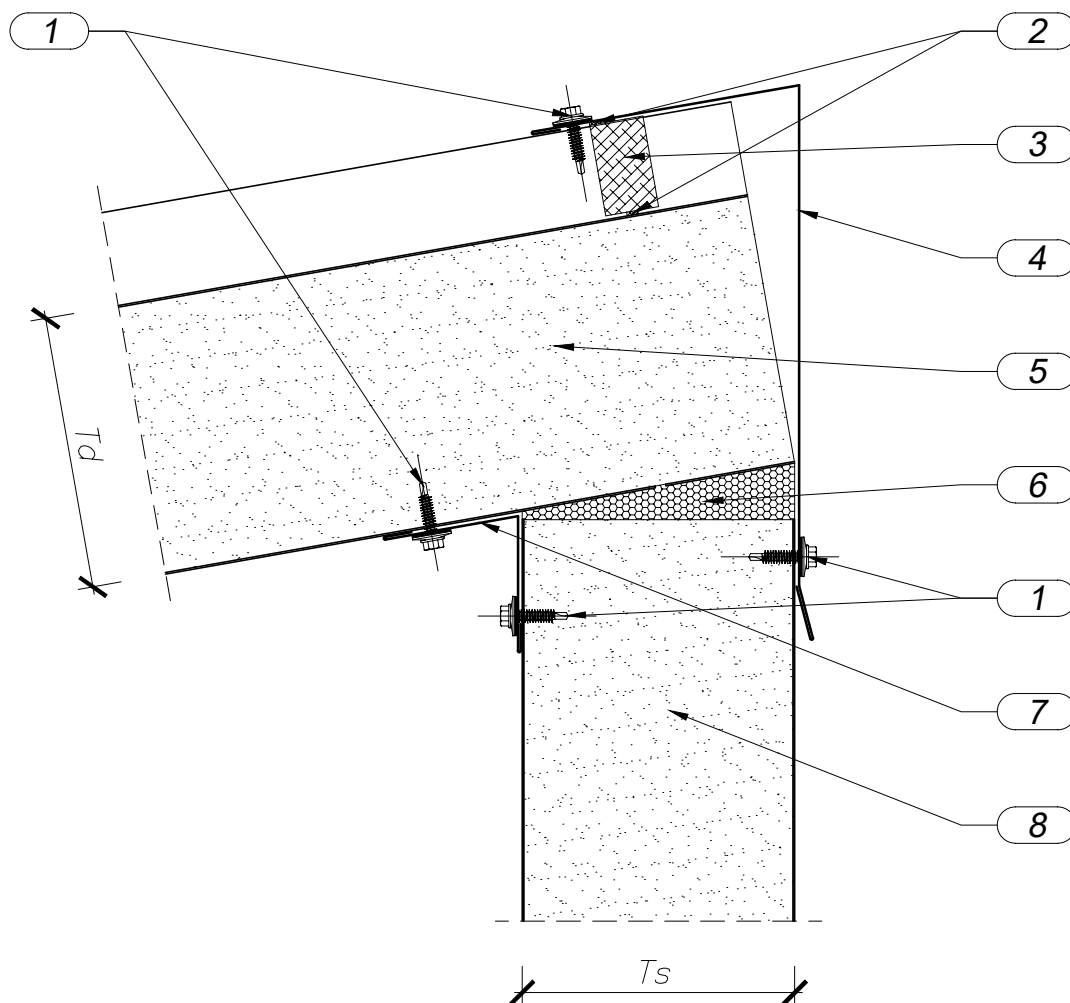

($T_d = 100, 150, 200, 250$ [mm])

($T_s = 75, 100, 150, 200, 250$ [mm])

1. Wkręt samowiercący 4,8x19 (na każdym trapezie płyty lub co 500mm);
2. Uszczelniacz dekarSKI lub silikon budowlany;
3. Uszczelniacz;
4. Obróbka blacharska OB-025/T (Rys.obr. 13. str. 9);
5. Płyta warstwowa dachowa MP ALAMENTTI D;
6. Pianka poliuretanowa (montażowa);
7. Obróbka blacharska OB-02/T/x (Rys.obr. 2, str. 3);
8. Płyta warstwowa ścienna MP ALAMENTTI.

Płyty warstwowe i dociepleniowe

MP ALAMENTTI Sp. z o.o.
 42-282 Kruszyna
 ul. Sobieskiego 18
 tel: 34 362 18 32
www.alamenti.com.pl