


**RYS. 48**  
 POŁĄCZENIE PŁYTY ŚCIENNEJ Z PŁYTA DACHOWĄ  
 PRZEKRÓJ PODLUŻNY wariant II

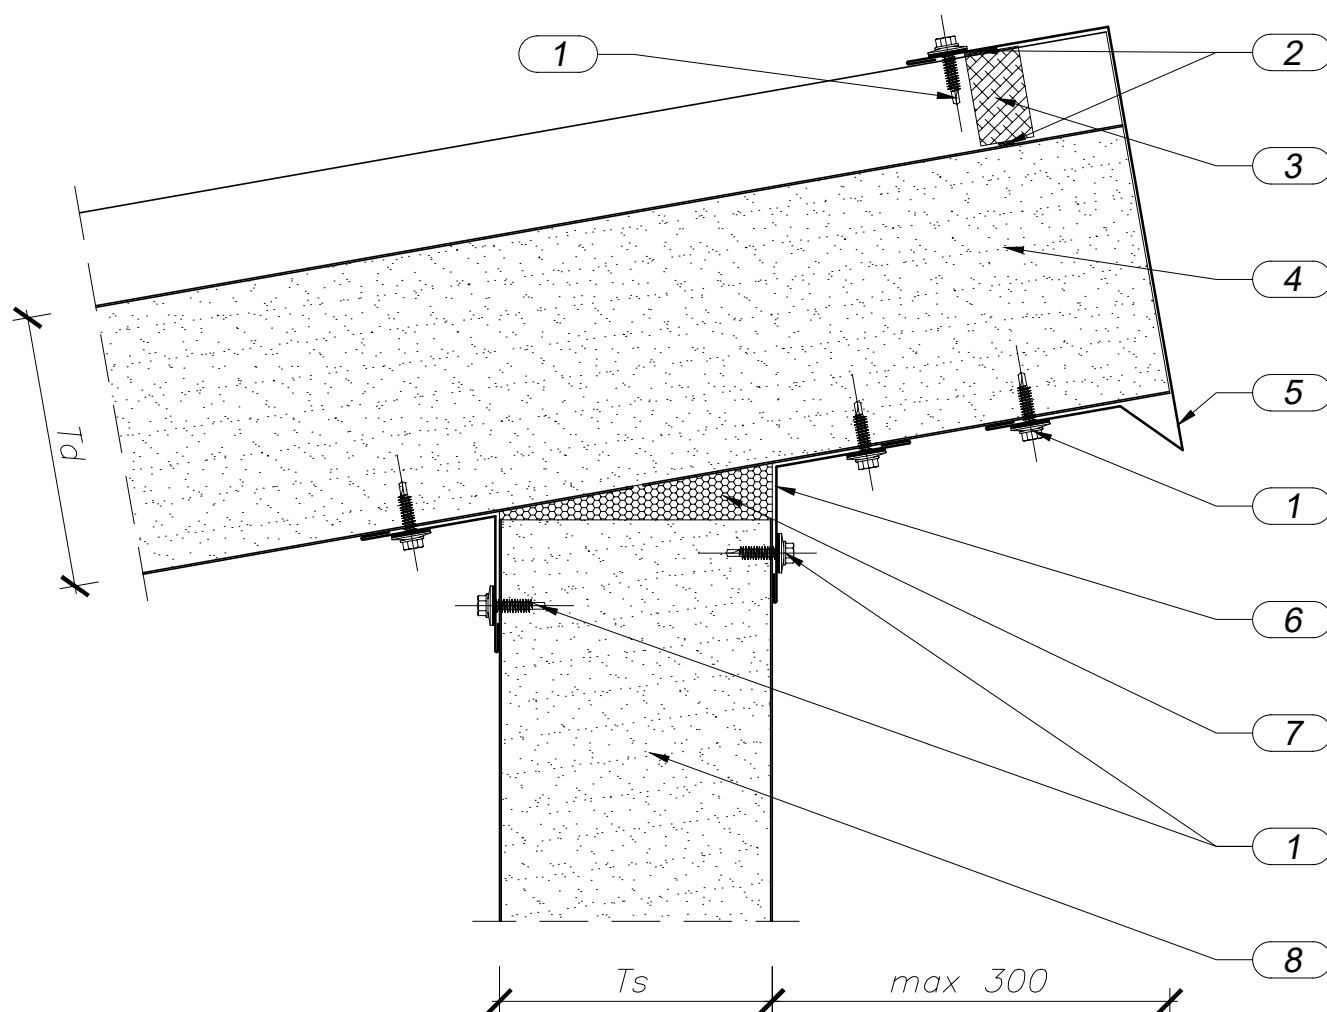

(  $T_d = 100, 150, 200, 250$  [mm] )

(  $T_s = 100, 150, 200, 250$  [mm] )

1. Wkręt samowiercący 4,8x19 (na każdym trapezie płyty lub co 500mm);
2. Uszczelniacz dekarSKI lub silikon budowlany;
3. Uszczelniacz;
4. Płyta warstwowa dachowa MP ALAMENTTI D;
5. Obróbka blacharska OB-027/T/x (Rys.obr. 15, str. 10);
6. Obróbka blacharska OB-02/T/x (Rys.obr. 2, str. 3);
7. Pianka poliuretanowa (montażowa);
8. Płyta warstwowa ścienna MP ALAMENTTI.

### Płyty warstwowe i dociepleniowe

MP ALAMENTTI Sp. z o.o.  
 42-282 Kruszyna  
 ul. Sobieskiego 18  
 tel: 34 362 18 32  
[www.alamenti.com.pl](http://www.alamenti.com.pl)